

KONAK LED 200W
KONAK LED 200W
 Ref.: **4290 20**

Lámpara / Lamp: LED Osram Oslon SSL
 Equipos / Equipment: Driver
 Watios / Watt: 200W
 Tensión de trabajo / Operating voltage: 90-305v 47-63Hz
 Vida útil / Life span: 50000 h.
 Temperatura de color / Colour temperature:
 3000°K (16404 lum.) 4000°K (17630 lum.) 5000°K (19264 lum.)

Grado de protección / Protection degree: IP65
 Índice de reprod. crom. IRC / Chromatic reprod. index CRI: >80
 Grado de protección / Protection degree: IK 08

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Cuerpo fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno color gris
 Ópticas de 80° incluidas en las lámparas LED con CRI> 80. Incluye PMMA protector estanco transparente con protección UV.
 Driver IP65 incluido en todos los modelos. Puede suministrarse opcionalmente con driver regulable 1-10V, driver regulable Dali, driver regulable programable.
 Se puede suministrar con kit de emergencia para LED de 1h ó 3h compuesto por 8 LEDs con un total de 6w (750 lum).

Body made of injected grey thermo painted aluminium
LED lamps with CRI>80 includes 80° optics. Included transparent waterproof PMMA with UV protection.
Driver with IP65 included for all models. Optionally supplied with 1-10V dimmable driver, Dali dimmable driver, or programmable dimmable driver (DRP).
It can be supplied with emergency LED kit for 1h or 3h made by 8 LEDs with a total power output of 6w (750 lum).

INSTALACIÓN / INSTALLATION


Directamente a techo mediante suspensión con una altura de 1 metro (tornillería y suspensión no suministrada).
 Incorpora un conector rápido de alimentación eléctrica de 3 ó 5 polos IP65.
Directly hung up on ceiling by a 1 meter length suspension kit (Screw and suspension not included). One quick connector of 3 or 5 poles allows the installation without opening the luminaire.

INCLUYE / INCLUDES

Incluye driver y lámparas LED 200W.
 Se suministra de manera estándar con lámpara de 5000°K
It includes driver and 200W LED lamps.
Standardly supplied with 5000°K LED lamps.

COLORES / COLOURS
 58 Gris / Grey

DIMENSIONES / MEASURES
 Peso / Weight: 9,5 Kg.
 Alto / Height: 109 mm.
 Diámetro / Diameter: Ø 450 mm.

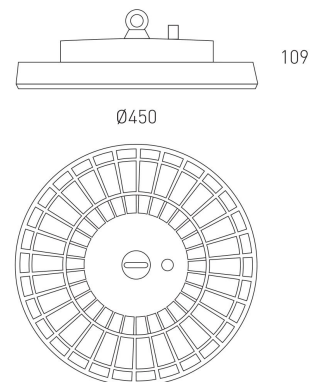


ACCESORIOS / ACCESSORIES

- DR** Driver regulable 1-10v / Dimable driver 1-10v
- DRD** Driver regulable Dali / Dali Dimmable driver
- DRP** Driver programable / Programmable driver
- KE1** Kit de emergencia 1 hora de autonomía / Emergency kit 1 hour of autonomy
- KE3** Kit de emergencia 3 horas de autonomía / Emergency kit 3 hours of autonomy
- 3421** LEDs con óptica 150° (3000°K/4000°K/5700°K)/LED with optics 150° (3000°K/4000°K/5700°K)

GARANTÍA / GUARANTEE: 3 años observando las condiciones de venta de nuestro Catálogo General / 3 years watching to the conditions of sales of our General Catalog.

FOTOMETRÍAS / PHOTOMETRY

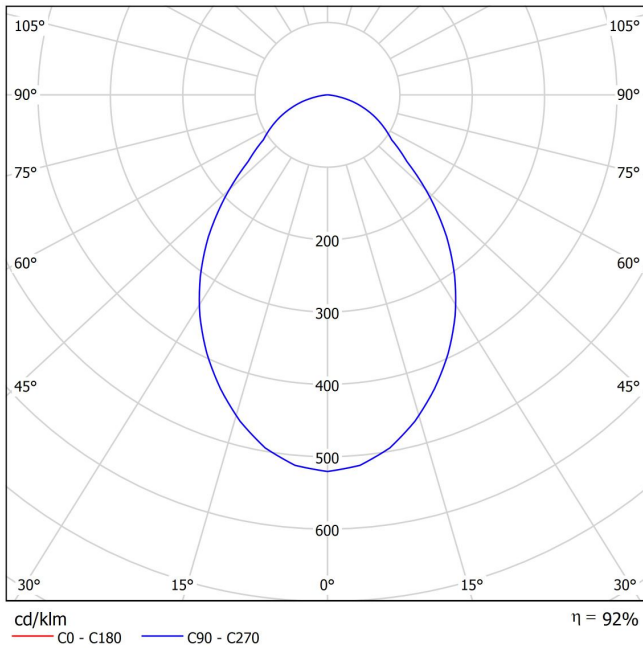

200W Óptica 80° - 80° Optics

0.5	0.82	E(0°) E(C0)	39.5°	39173 9030
1.0	1.65	E(0°) E(C0)	39.5°	9793 2258
1.5	2.47	E(0°) E(C0)	39.5°	4353 1003
2.0	3.30	E(0°) E(C0)	39.5°	2448 564
2.5	4.12	E(0°) E(C0)	39.5°	1567 361
3.0	4.95	E(0°) E(C0)	39.5°	1088 251


Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad lumínica [lx]
 C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 79.0°)

Óptica 80° 3000°K - 80° Optics 3000°K




Polígono Industrial la Estrella.
 C/ Marte s/n. 30500. Molina de Segura. Murcia. Spain.
 Tlf.: 968 801 211 - Fax: 968 891 048


Dpt. Export. Tlf.: + 34 968 801 800 - Fax: +34 968 891 048
 www.secom.es secom@secom.es

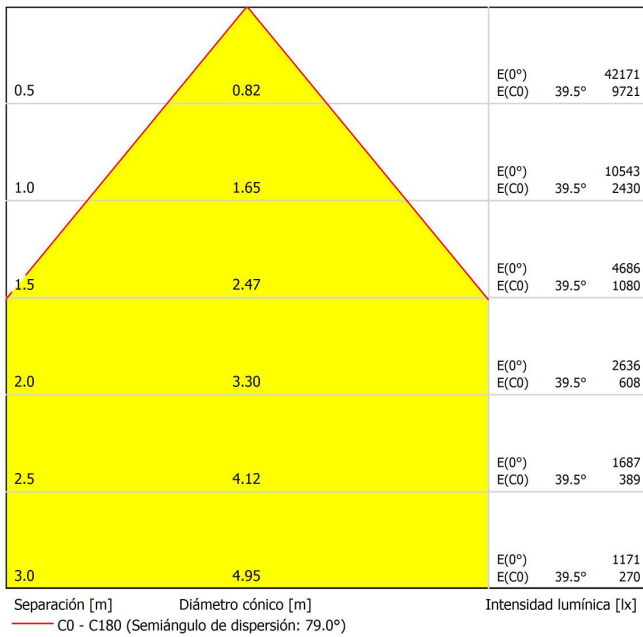


Óptica 80° 4000-5000°K - 80°
Optics 4000-5000°K

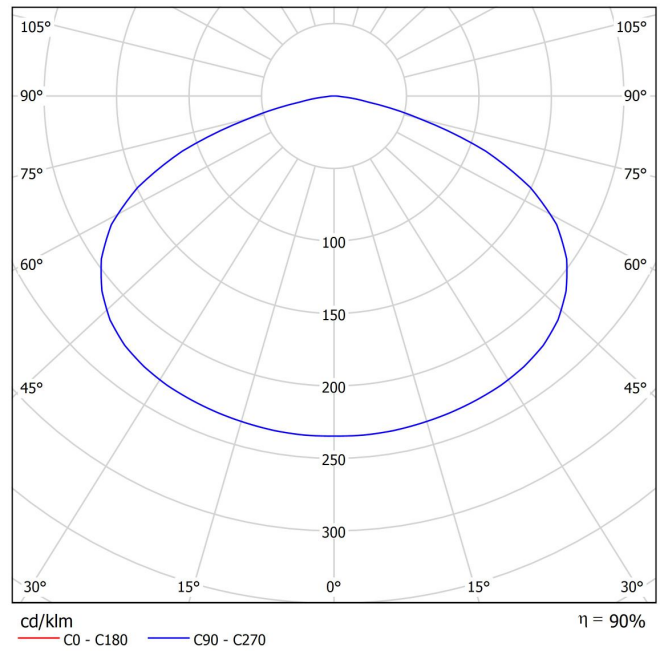

200W Óptica 150° - 150° Optics

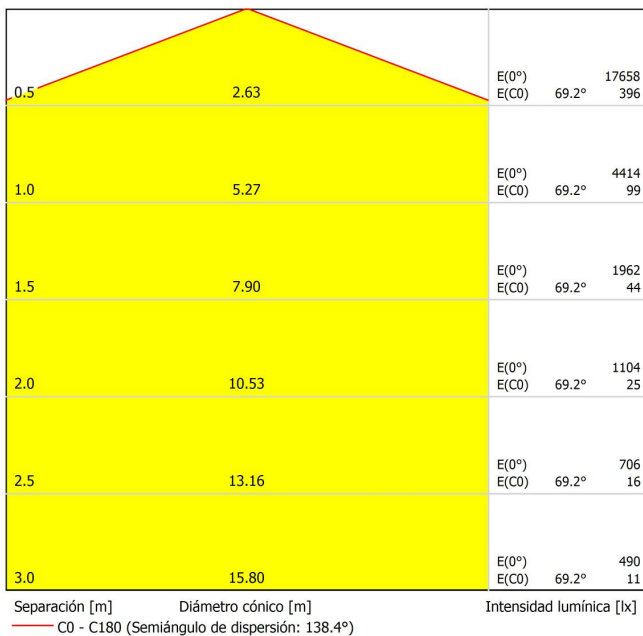

Óptica 150° 3000°K - 150°
Optics 3000°K

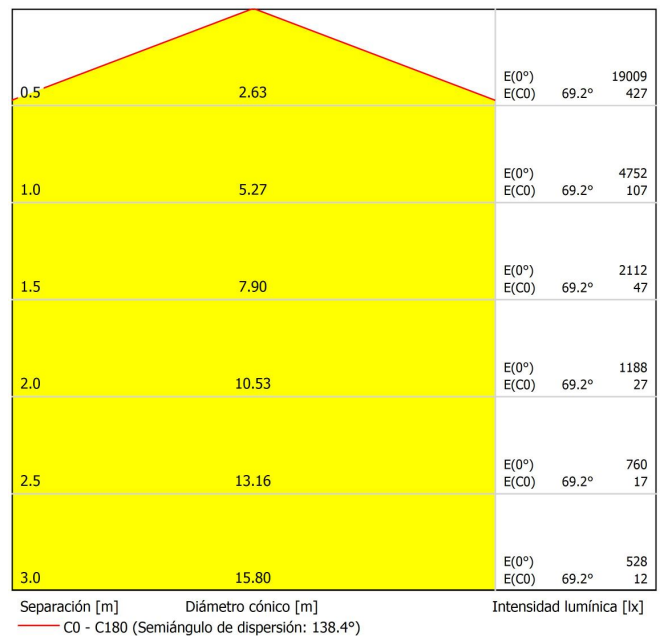

Óptica 150° 4000-5700°K - 150°
Optics 4000-5700°K


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
CONFORMITY DECLARATION

 Referencia del producto: **4290 20 Konak LED 200W**


 Product reference: **4290 20 Konak LED 200W**

Secom Iluminación S.L. como fabricante declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas:

Secom Iluminacion S.L. as manufacturer, declares that the above mentioned product has been manufactured according to the following European directives and regulations and satisfy the following rules:

Nº	Directiva	Directive
2006/95/CE	Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de Baja Tensión.	Electrical equipment for use within certain voltage limits. Low Voltage Directive.
Normas / Generic standard: EN 60598-2-2-:97 + A1:98, EN 60598-1:09+A1:11:09		
Nº	Directiva	Directive
2004/108/CE	Compatibilidad electromagnética. Directiva EMC.	Electromagnetic compatibility. EMC directive.
Normas / Generic standard: EN 55015, EN61000-3-2, EN 61000-3-3		

Molina de Segura, 1 de Febrero de 2013



 José Antonio Fernández Giménez
 RESP. CONTROL DE CALIDAD



 Manuel Ramírez Sarriás
 RESP. DE PRODUCCIÓN



 José María Sandoval Barnuevo
 DIRECTOR GENERAL

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.

This declaration certifies compliance with the above directives without detailing the features. Must be observed safety instructions given in the instructions for use of the product and that are part of the supply.